


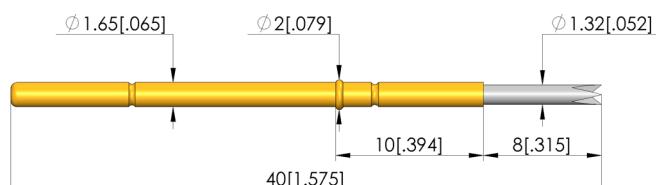

- Pointes de contact robustes et stables à collet proéminent (butée) contre la douille de tige
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test : Le collet (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.
- Variante à surface centrale moletée, à jeu de nutation réduit, pour la mise en contact de petits points de test
- Variantes avec ressort en acier inoxydable disponibles pour des températures entre -100 °C à +200 °C

#### Données générales

Groupe de produits: ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)  
 Sous-groupe de produits: Norme métrique  
 Série: GKS-912  
 Trame: 2,54 mm  
 Mise en contact de: Pad  
 Magnétique: oui  
 Type d'incorporation: enfichable  
 Système de changement rapide:  
 Hauteur d'incorporation réglable:  
 Sécurisé antitorsion:  
 Douille de contact adaptée: KS-112  
 Température min.: -40 °C  
 Température max.: 80 °C  
 Conforme RoHS: oui

ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)  
 Norme métrique  
 GKS-912

#### Données sur la forme de tête

Forme de tête: 14 Couronne, 4 dents, autonettoyage  
 Diamètre de tête: 1,3 mm  
 Forme de tête surface: R Rhodium  
 Forme de tête matériau: 2 Acier

#### Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 5 A  
 Résistance (R<sub>i</sub>) typique: 20 mOhm

#### Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	40 mm
Diamètre de douille de pointe:	1,66 mm
Course maximale:	5 mm
Précontrainte ressort:	0,27 N
Cote E / Cote de collet:	10
Force de ressort en course de travail:	0,8 N
Course de travail recommandée:	4 mm

# Test Probe


## GKS-912 214 130 R 0810

Article GKS-912-2343



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

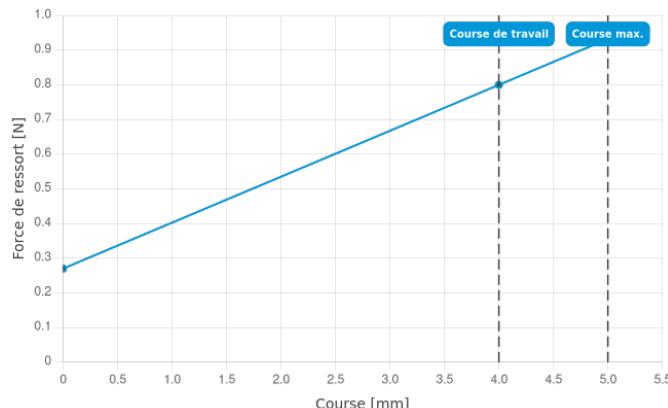

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 12/25\_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème  
Pointes de test ICT/FCT



ingun.com

POINTES DE TEST ICT/FCT