







直接訪問產品

- 该款探针坚固耐用, 并且在针管上设计有突出的卡环 (限位止挡)
- 测试治具中行程条件的理想设置: 可提供不同高度的卡环 (E 尺寸), 与针套相结合, 实现以最大灵活性调整安装高度
- 配备不锈钢弹簧的型号, 用于 -100°C 至 +200°C 温度范围

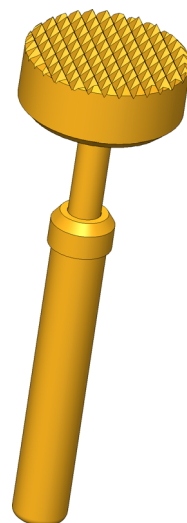

1:1

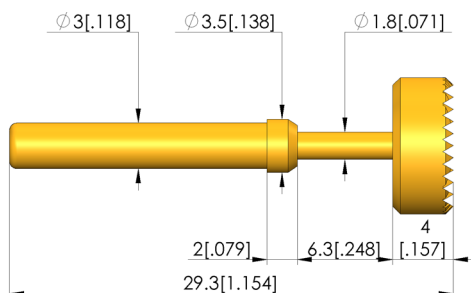

一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)

公制标准

GKS-103

10 mm

接线柱

是

插接式

是

否

否

KS-103 23

-40 °C

80 °C

是

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

06 网纹/锯齿状格

9 mm

A 金

2 钢

电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (Ri) 典型值:

5 A

30 mOhm

机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
工作行程中的弹簧力:
建议工作行程:

29,3 mm

3 mm

6 mm

0,44 N

2

1,5 N

4,8 mm

Test Probe


GKS-103 206 900 A 1502

产品 GKS-103-0104



ingun®

Partner for Future Technology

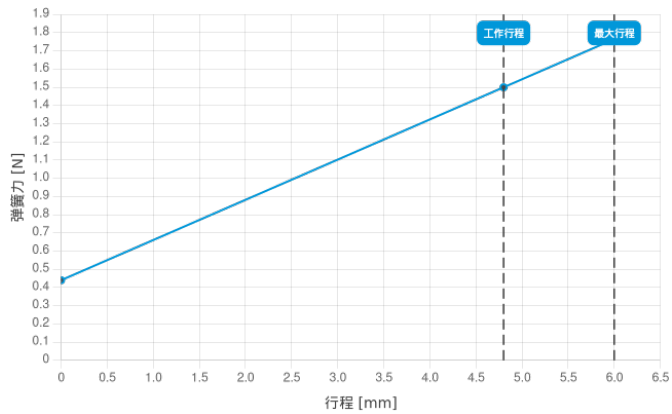

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针