

Gefederter Kontaktstift


GKS-364 204 400 N 1501

Artikel GKS-364-0006






ingun[®]
Partner for Future Technology

- Stabile Kontaktstifte mit durchgehendem Kolben für Anwendungen mit ungewollten Längs- und Querkraften
- Zum Einsatz in Anwendungen mit geringen Platzverhältnissen

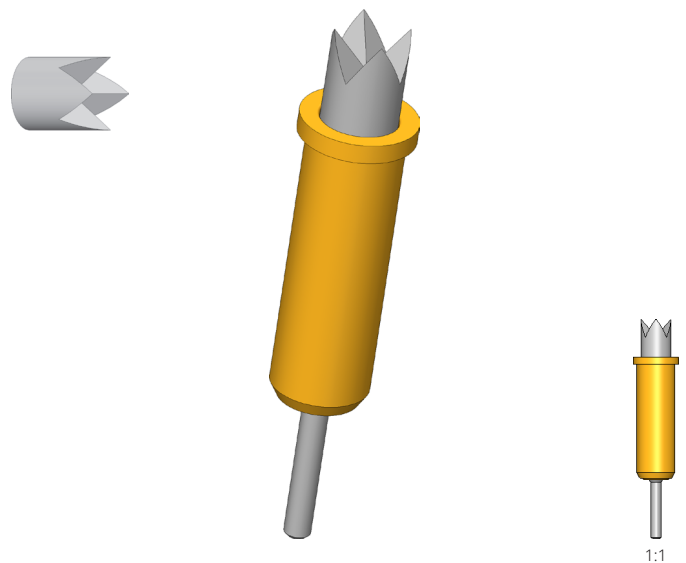

1:1

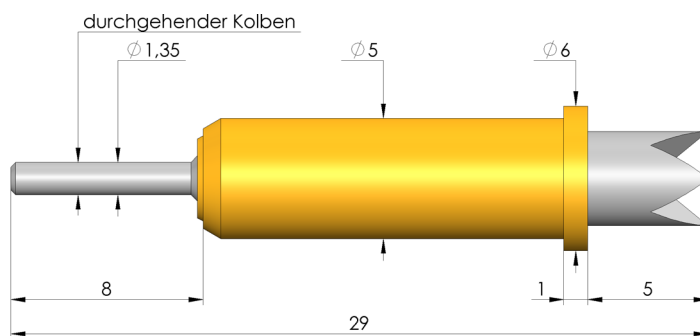

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Unterproduktgruppe:
Baureihe:
Raster:
Kontaktierung von:
Magnetisch:
Einbauart:
Schnellwechselsystem:
Anschlussart am Kontaktstift:
Einbauhöhe einstellbar:
Verdrehgesichert:
Durchgehender Kolben:
Passender Stecker:
Passende Kontaktsteckhülse:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

Vieleitige Kontaktstifte
Kurzhub-GKS / Lade- und Übergabe-GKS
GKS-364
6,5 mm
Pad
ja
steckbar
nein
Stecker
nein
nein
Ø1,3 x 8,0
SE-503
KS-364
-100 °C
200 °C
ja

Daten zur Kopfform

Kopfform:
Kopfdurchmesser:
Kopfform Oberfläche:
Kopfform Werkstoff:

04 Krone, 4-Zacken
4 mm
N Nickel
2 Stahl

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:
Nennstrom, Anschluss am Kolben:
Durchgangswiderstand typisch max.:
Durchgangswiderstand typisch max. (Anschluss am Kolben):

5 A
15 A
30 mOhm
10 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge:
Stifthülsendurchmesser:
Maximaler Hub:
Federvorspannung:
E-Maß / Kragenmaß:
Federkraft bei Arbeitshub:
Empf. Arbeitshub:

29 mm
5 mm
5 mm
0,5 N
1
1,5 N
4 mm

Gefederter Kontaktstift

GKS-364 204 400 N 1501

Artikel GKS-364-0006



ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

