




1:1

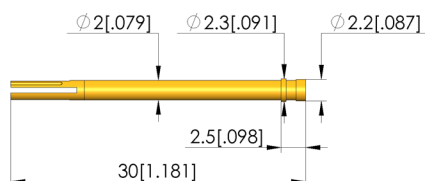

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Manicotti di contatto (KS)
serie:	KS-VF25
Serie sottostrutturale:	KS-VF25 versione a innesto con chiusura a baionetta
Tipo di connessione manicotto di contatto:	Saldare all'esterno
Anello di pressione:	no
Superficie:	oro
Diametro del collare:	2,3 mm
Altezza del collare:	2,5 mm
Zigrinatura:	no
A prova di vuoto:	no
Conforme a RoHS:	sì

Dati meccanici

Lunghezza totale:	30 mm
Diametro esterno:	2 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1:	2 mm
Foro di montaggio in FR4:	2 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla

