



DIREKT ZUM PRODUKT

- Andocken an Pylon-Receiver ohne Anheben des Prüfadapters über die Verriegelungsklinke
- Prozesssichere Verriegelung der Verschlussmechanik
- Manuelle Betätigung des Verschlusschiebers

### Verwendung

Die Funktionsbaugruppe wird verwendet, um Prüfadapter mit Pylon-Schnittstelle an den Pylon-Receiver anzudocken, ohne den Prüfadapter über die Verriegelungsklinke des Receivers anheben zu müssen. Das Öffnen bzw. Schließen der Verriegelung erfolgt manuell, durch einfache Betätigung des Verschlusschiebers.



### Allgemeine Daten

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Produktgruppe:        | Verriegelungen               |
| Baureihe:             | FB-RC                        |
| Typ:                  | Schnittstellen-Verriegelung  |
| Ausführung:           | GR2270/71 (manuell)          |
| Zubehörtyp:           | Zusatzfunktion               |
| Auslieferungszustand: | 2x Verriegelung, vormontiert |
| Werkstoff:            | 1.0037, verzinkt             |
| Breite:               | 29 mm                        |
| Höhe:                 | 60 mm                        |
| Gewicht:              | 0,45 kg                      |
| Temperatur min.:      | 10 °C                        |
| Temperatur max.:      | 60 °C                        |
| RoHS-konform:         | ja                           |

### Passend für



|          |               |
|----------|---------------|
| Zubehör: | SST-GR2270/71 |
|----------|---------------|

### Technische Daten

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Hub:               | 16 mm            |
| Montage:           | Bohrung D3,2     |
| Länge:             | 110 mm           |
| Außenmaße (BxTxH): | 110 x 29 x 60 mm |



DIREKT ZUM PRODUKT

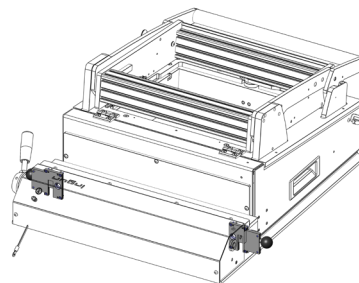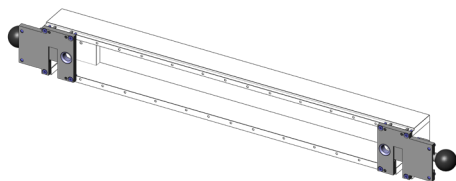

### Zubehör

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Ausführung              |
|----------|---------------|-------------------------|
| 109715   | SST-GR2270/71 | GR2270/71-Schnittstelle |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema  
**Prüfadapter-Kits**

