


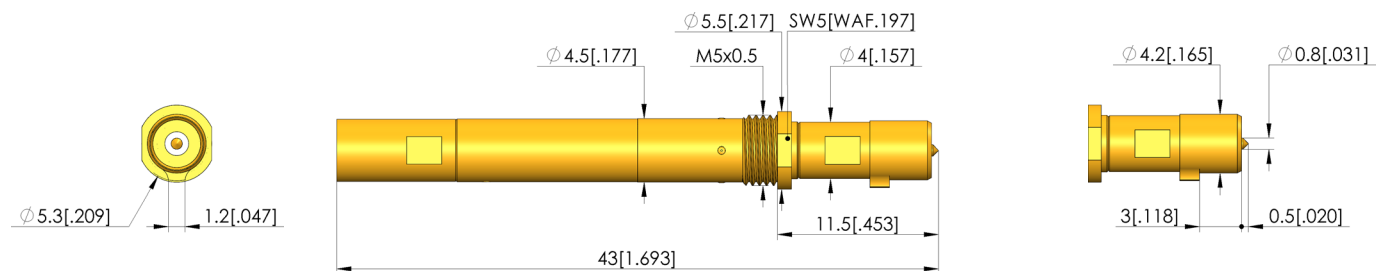




- 长型标准产品系列
- 最高 4 GHz
- 电缆接口 MCX
- 用于旋入非对称探针, 额外卷边用于位置固定
- 针套, KS-810 M5-R, KS-810 M5-F

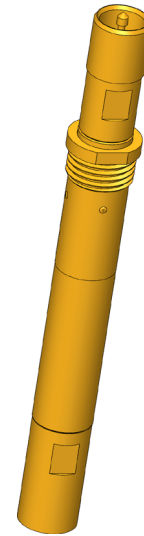



直接訪問產品

一般数据

Screw-in torque max.:	20 cNm
产品组:	HFS 高频探针
结构系列:	HFS-840
子系列:	HFS-840 4M 旋入式, 可定位
栅格:	6,5 mm
被测器件/触点:	GT16
安装类型:	可旋入
被测器件公母性:	F 信号线母头/插座
浮动安放:	否
防扭转:	是
贯通式活塞:	是
合适的组件接口:	MCX 50 Ohm
合适的组件公母性:	M 信号线公头/插头
探针 (KS) 子系列:	KS-810 M 旋接版
最小温度:	-40 °C
最大温度:	80 °C
RoHS 符合性:	是

外导体数据

外导线针头形状:	42 插头连接器内侧定心
外导线针头直径:	5,3 mm
工作行程中外导线的总弹力:	4 N
外导线工作行程:	4 mm
外导线最大行程:	5 mm
外导线可更换:	KO-810342530A-GT16-F
外导线最大载流能力:	10 A

信号导体数据

信号线针头形状:	08 90° 锥形, 自洁
信号线针头直径:	0,8 mm
信号线针头形状 材料:	3 镀铜
信号线针头形状 表面:	A 金
信号线数:	1
信号线, 可更换:	GKS-051-0003
信号线工作行程:	2 mm
工作行程中每个信号线的弹力:	1,3 N
信号线最大行程:	3,7 mm
信号线最大载流能力:	3 A

电气数据

频率范围最高:	4 GHz
阻抗:	50 Ohm
抗电强度:	1,1 kV

机械数据

工作行程中的总弹力:	5,3 N
总长:	43 mm
针管直径:	4,5 mm
安装高度, 不含针套:	11,5 mm
探针 (KS) 拧紧力矩:	10 – 20 cNm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
高频探针



高频探针