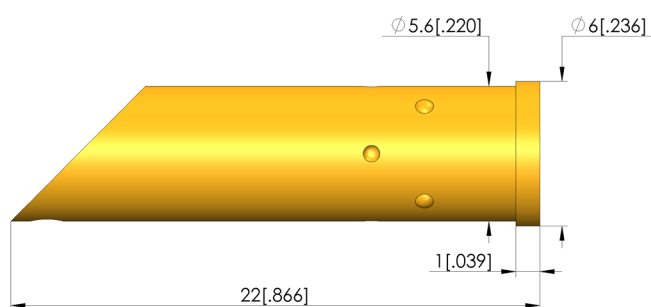


1:1

**Datos generales**

Grupo de productos:
 Serie:
 Subserie:
 Modo de conexión de casquillo de contacto:
 Anillo de presión:
 Superficie:
 Diámetro de cuello:
 Altura de cuello:
 Moleteado:
 A prueba de vacío:
 Conforme RoHS:

Receptáculos (KS)
 KS-364
 KS-364 versión enchufada
 Soldadura / abierta
 No
 Oro
 6 mm
 1 mm
 No
 No
 Sí

Datos mecánicos

Longitud total: 22 mm
 Diámetro externo: 5,6 mm

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1: 5,59 – 5,6 mm
 Orificio de montaje en FR4: 5,59 – 5,6 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com

