




DIREKT ZUM PRODUKT


Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

INGUN SELECTION



1:1

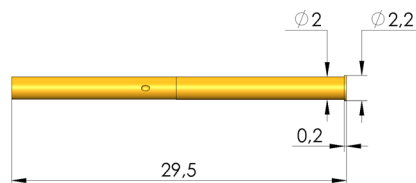

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Unterbaureihe:
Anschlussart Kontaktsteckhülse:
Pressring:
Oberfläche:
Kragendurchmesser:
Kragenhöhe:
Rändel:
Vakuumdicht:
RoHS-konform:

Kontaktsteckhülsen (KS)
KS-215
KS-215 M Schraubversion
Stecker / offen
nein
Gold
2,2 mm
0,2 mm
nein
nein
ja

Mechanische Daten

Gesamtlänge:
Außendurchmesser:

29,5 mm
2 mm

Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1:
Montagebohrung in FR4:

1,99 mm
1,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

