




直接訪問產品

## Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das  
Trägermaterial

INGUN SELECTION

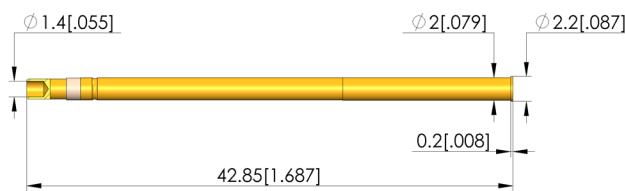

### 一般数据

产品组:  
结构系列:  
子系列:  
针套连接类型:  
压环:  
表面:  
卡环直径:  
卡环高度:  
滚花:  
真空密封:  
RoHS 符合性:

### 机械数据

针套 (KS)  
KS-215  
KS-215 M-F 旋接版 快速更换系统  
插头/开  
否  
金  
2,2 mm  
0,2 mm  
否  
是 (< 1 ccm / min)  
是  
总长:  
42,9 mm  
外径:  
2 mm  
CEM1 中的安装孔:  
1,99 mm  
FR4 中的安装孔:  
1,99 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室。+49 7531 8105-0  
客户热线。+49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。12/25\_CN

关于该主题的更多信息  
探针

