

Receptacle

KS-100 47

Articolo KS-10047




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION



1:1

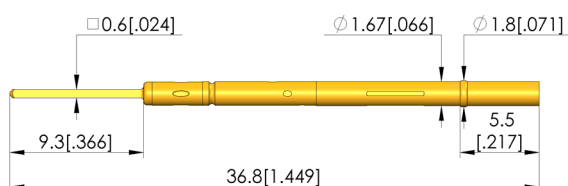

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
Tipo di connessione manicotto di contatto:
Anello di pressione:
Superficie:
Diametro del collare:
Altezza del collare:
Lunghezza del piolo a cavo avvolto:
Zigrinatura:
A prova di vuoto:
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)
KS-100
KS-100 versione a innesto
Wire-Wrap
no
oro
1,8 mm
5,5 mm
9,3 mm
no
sì (< 1 ccm / min)
sì

Dati meccanici

Lunghezza totale: 36,8 mm
Diametro esterno: 1,67 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 1,68 – 1,69 mm
Foro di montaggio in FR4: 1,69 – 1,7 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla



ingun.com

MANICOTTI DI CONTATTO