


Gefederter Kontaktstift GKS-101 224 115 A 1500

Artikel GKS-101-0003



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

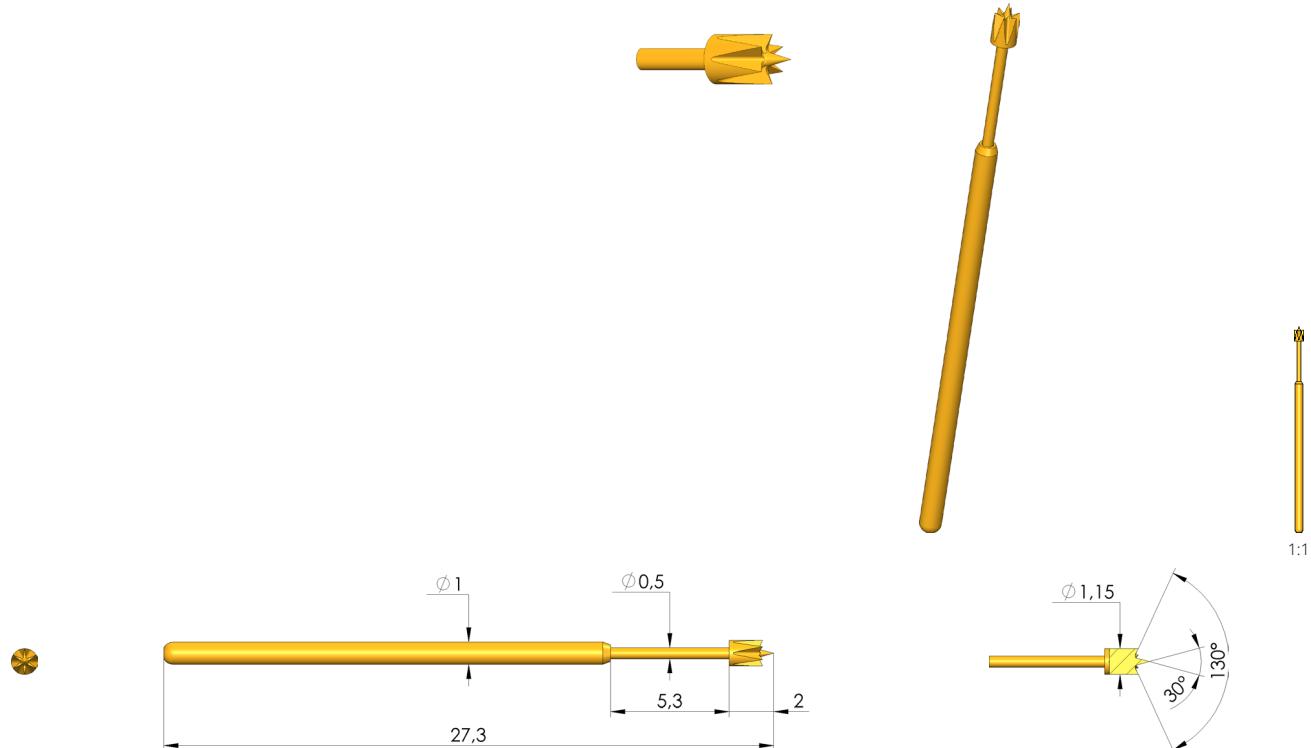

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Unterproduktgruppe:
Baureihe:
Raster:
Kontaktierung von:
Magnetisch:
Einbauart:
Schnellwechselsystem:
Einbauhöhe einstellbar:
Verdrehgesichert:
Passende Kontaktsteckhülse:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)
Kurze / Robuste GKS

GKS-101
1,91 mm
Via
ja
steckbar
ja
nein
nein
KS-101
-40 °C
80 °C
ja

Daten zur Kopfform

Kopfform:
selbstreinigend
Kopfdurchmesser:
Kopfform Oberfläche:
Kopfform Werkstoff:

24 Krone, 6-Zacken, mit erhöhter Mittelspitze,
1,15 mm

A Gold
2 Stahl

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:
Durchgangswiderstand typisch max.:

3 A
20 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge:
Stifthülsendurchmesser:
Maximaler Hub:
Federvorspannung:
E-Maß / Kragenmaß:
Federkraft bei Arbeitshub:
Empf. Arbeitshub:

27,3 mm
1 mm
5,3 mm
0,5 N
00
1,5 N
4 mm


Gefederter Kontaktstift GKS-101 224 115 A 1500

Artikel GKS-101-0003



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

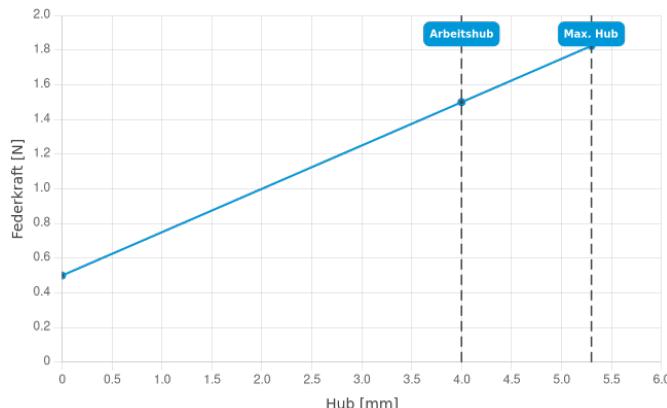

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

2 / 2

Weitere Informationen zum Thema
ICT/FCT Kontaktstifte



ingun.com