


1:1

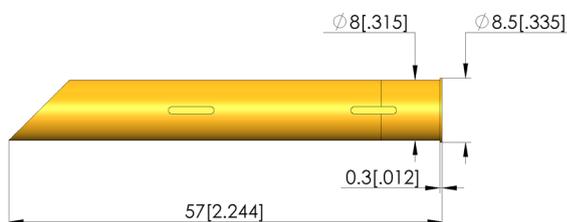

**Datos generales**

Grupo de productos:	Receptáculos (KS)
Serie:	KS-429
Subserie:	KS-429 versión enchufada
Modo de conexión de casquillo de contacto:	Soldadura / abierta
Anillo de presión:	No
Superficie:	Oro
Diámetro de cuello:	8,5 mm
Altura de cuello:	0,3 mm
Moleteado:	No
A prueba de vacío:	No
Conforme RoHS:	Sí

**Datos mecánicos**

Longitud total:	57 mm
Diámetro externo:	8 mm

**Orificio de montaje**

Orificio de montaje en CEM1:	7,99 mm
Orificio de montaje en FR4:	7,99 mm

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba**

