




DIRECTEMENT AU PRODUIT

Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

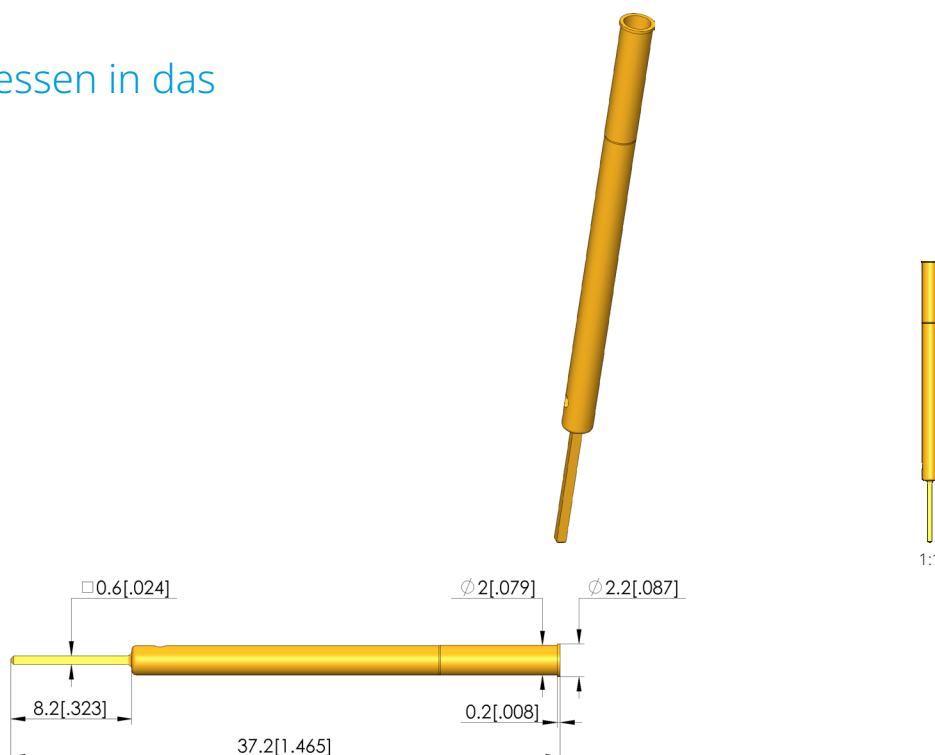

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Longueur de broche Wire-Wrap:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-112
KS-112 M Version vissée
Wire-Wrap
non
or
2,2 mm
0,2 mm
8,2 mm
non
non
oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 37,2 mm
Diamètre extérieur: 2 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 1,98 – 1,99 mm
Alésage de montage en FR4: 1,98 – 1,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

