



## headline


### subline

sdfsd

该款探针坚固耐用,并且在针管上设计有突出的卡环(限位止挡)

测试治具中行程条件的理想设置:可提供不同高度的卡环(E尺寸),与针套相结合,实现以最大灵活性调整安装高度

配备不锈钢弹簧的型号,用于 -100°C 至 +200°C 温度范围

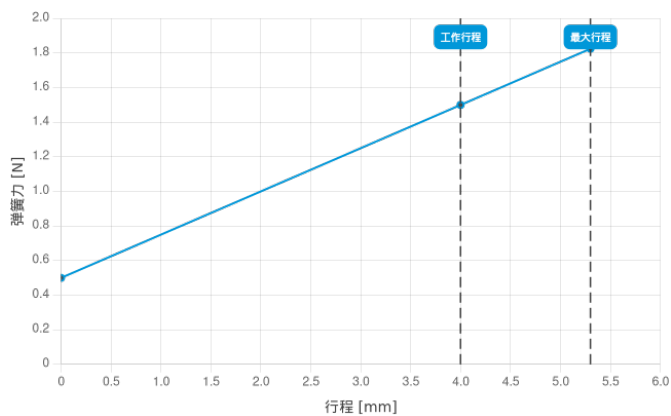

1:1

Test Probe

**GKS-113 215 100 A 1502**

产品 GKS-113-0057



直接訪問產品

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室。+49 7531 8105-0  
客户热线。+49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。12/25\_CN

关于该主题的更多信息  
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针