




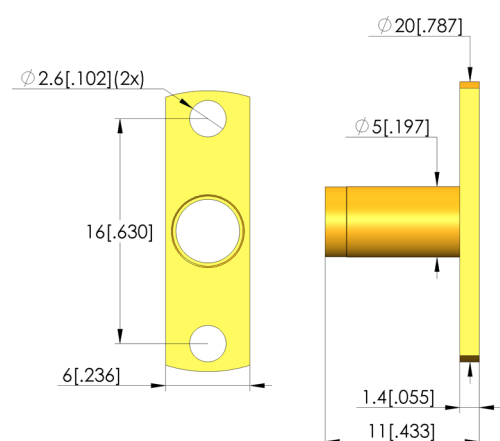

- Manicotto di contatto corto con nervature di ritenzione per la serie HFS-410

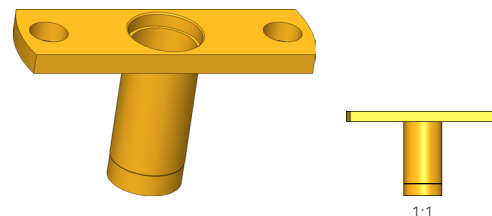

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Manicotti di contatto (KS)
serie:	KS-410
Serie sottostrutturale:	KS-410 versione a innesto
Anello di pressione:	no
Superficie:	oro
Diametro del collare:	20 mm
Altezza del collare:	0,4 mm
Zigrinatura:	no
A prova di vuoto:	no
Conforme a RoHS:	sì

Dati meccanici

Lunghezza totale:	11 mm
Diametro esterno:	5 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1:	4,98 – 4,99 mm
Foro di montaggio in FR4:	4,98 – 4,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

