




DIRECTEMENT AU PRODUIT

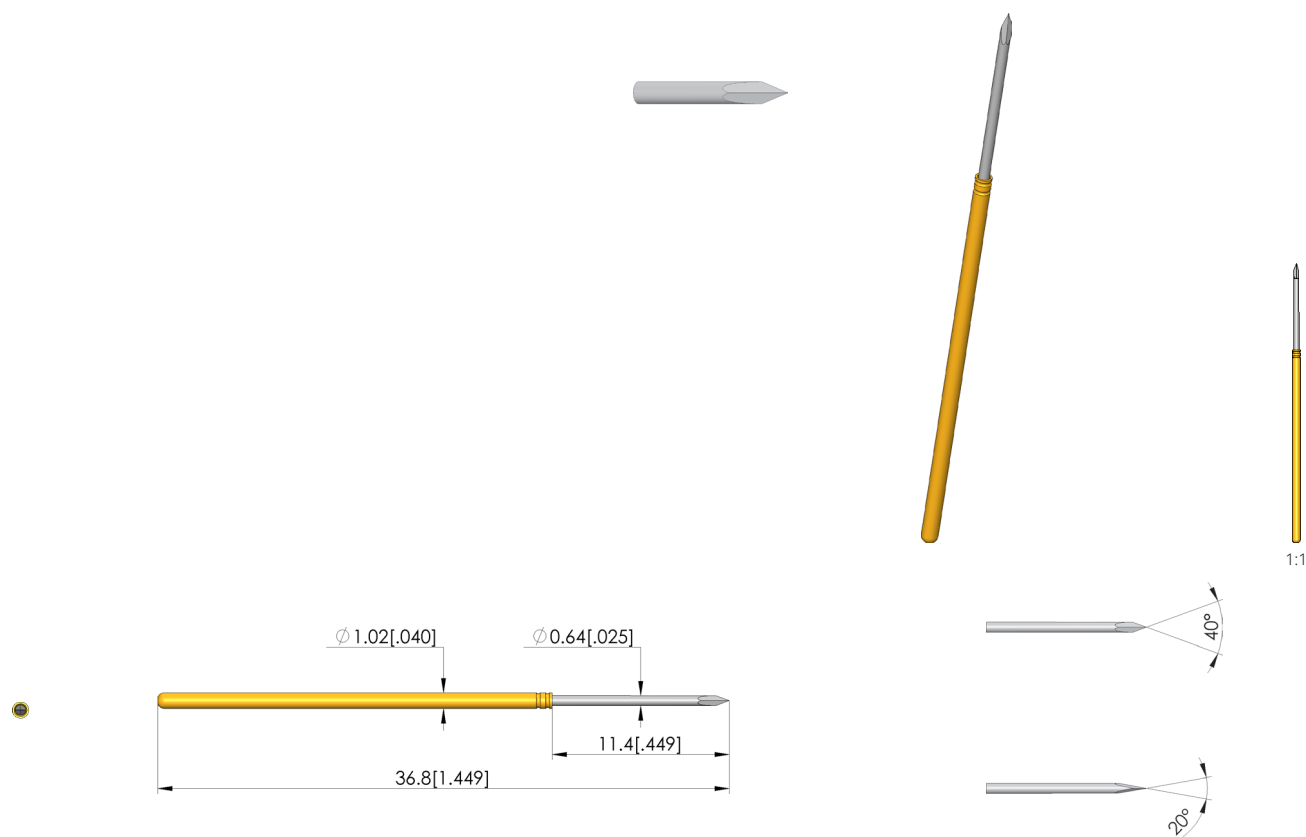

Données générales

Groupe de produits:	ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
Sous-groupe de produits:	INGUN E-TYPE®
Série:	E-035
Trame:	1,91 mm
Mise en contact de:	
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Douille de contact adaptée:	KS-075
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	91 Poignard à 40° (quadruple), autonettoyage
Diamètre de tête:	0,64 mm
Forme de tête surface:	E Palladium / Nickel
Forme de tête matériau:	2 Acier

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	3 A
Résistance (Ri) typique:	20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	36,8 mm
Diamètre de douille de pointe:	1,02 mm
Course maximale:	10 mm
Précontrainte ressort:	0,59 N
Cote E / Cote de collet:	0
Force de ressort en course de travail:	1,2 N
Course de travail recommandée:	8 mm

Test Probe INGUN E-Type

E-035 291 064 E 1200

Article E-035-0003



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test ICT/FCT



POINTES DE TEST ICT/FCT

ingun.com