






直接访问产品

## Prüfung von Kabelschuhen

zur Überprüfung von Steckverbindern mit geometrisch eindeutig ausgerichteten Kontaktterminals



1:1

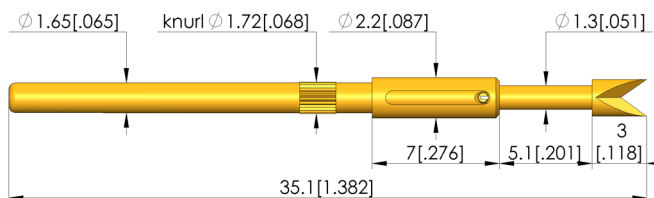

### 一般数据

产品组:  
子产品组:  
结构系列:  
栅格:  
触探装置, 所属:  
电磁:  
安装类型:  
快速更换系统:  
安装高度, 可调:  
防扭转:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

螺纹探针  
防扭转弹簧探针  
GKS-710  
2,54 mm  
Flat contact  
是  
插接式  
否  
否  
是  
-40 °C  
80 °C  
是

### 针头形状数据

针头形状:  
针头直径:  
针头形状 表面:  
针头形状 材料:

### 电气数据

载流能力/额定电流:  
电阻 (Ri) 典型值:

### 机械数据

总长:  
针管直径:  
最大行程:  
弹簧预紧力:  
E 尺寸/卡环尺寸:  
工作行程中的弹簧力:  
建议工作行程:

22 两爪皇冠头, 自洁  
2 mm  
A 金  
2 钢

5 A  
30 mOhm

35,1 mm  
1,65 mm  
5 mm  
1,77 N  
07  
5 N  
4 mm

# Test Probe

## GKS-710 222 200 A 5007


产品 GKS-710-0053



直接訪問產品

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

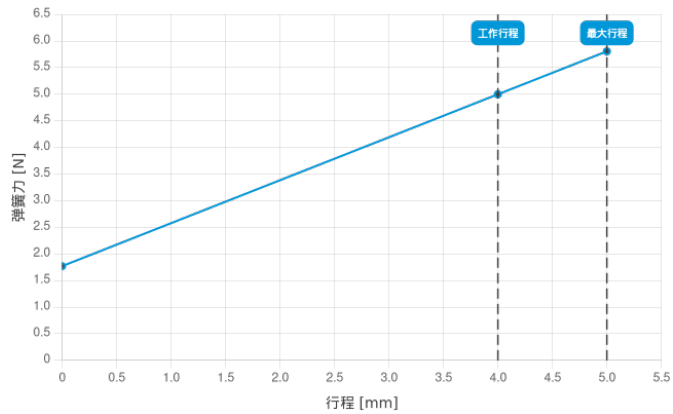

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真: +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。12/25\_CN

关于该主题的更多信息  
螺纹探针



螺纹探针