




DIREKT ZUM PRODUKT

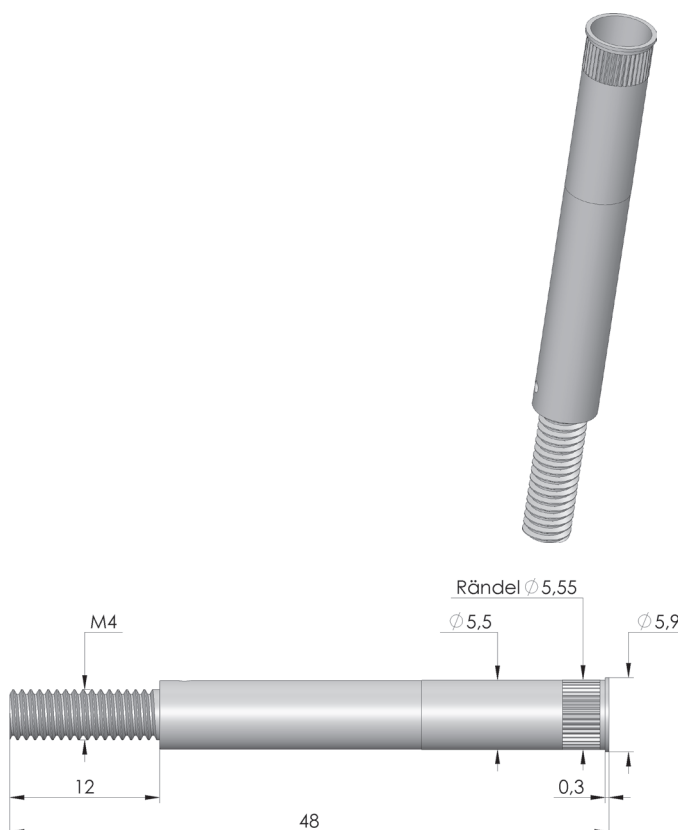

1:1

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Unterbaureihe:
Anschlussart Kontaktsteckhülse:
Pressring:
Oberfläche:
Kragendurchmesser:
Kragenhöhe:
Rändel:
Vakuumdicht:
RoHS-konform:

Kontaktsteckhülsen (KS)
KS-621
KS-621 M Schraubversion
Gewinde
nein
Silber
5,9 mm
0,3 mm
ja
nein
ja

Mechanische Daten

Gesamtlänge:
Außendurchmesser:

48 mm
5,5 mm

Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1:
Montagebohrung in FR4:

5,5 – 5,52 mm
5,5 – 5,52 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

