

Test Probe GKS-112 302 150 A 3006


Artículo GKS-112-1615



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun
Partner for Future Technology

- Puntas de prueba robustas y estables con cuello marcado (tope) en el casquillo del perno
- Ajuste óptimo de las proporciones de carrera en la mesa de prueba: El cuello (medida E) está disponible en diferentes alturas, lo cual en combinación con los receptáculos permite una máxima flexibilidad de la altura de montaje
- Están disponibles variantes con resorte de acero inoxidable para temperaturas de -100 °C hasta +200 °C

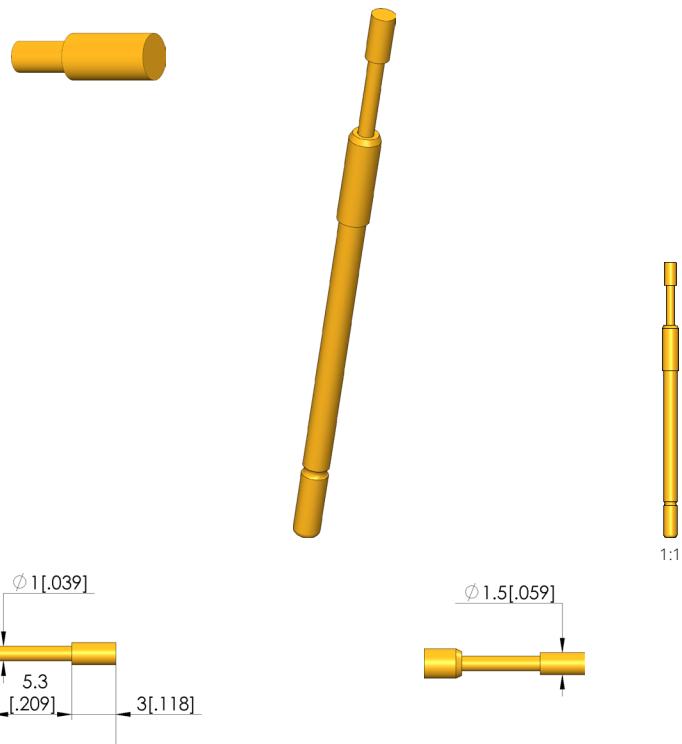

Datos generales

Grupo de productos: ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)

Subgrupo de productos:

Estándar métrico

Serie:

GKS-112

Rejilla:

2,54 mm

Contacto de:

Poste

Magnético:

Sí

Modo de montaje:

Enchufable

Sistema de cambio rápido:

Sí

Altura de montaje ajustable:

No

Con sistema antigiro:

No

Casquillo de contacto compatible:

KS-112

Temperatura mín.:

-40 °C

Temperatura máx.:

80 °C

Conforme RoHS:

Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:

02 Plana

1,5 mm

A Oro

3 CuBe

Tipo de cabeza superficie:

Tipo de cabeza material:

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:

8 A

Resistencia (R_i) típica:

20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:

36,3 mm

Diámetro de casquillo del perno:

1,66 mm

Carrera máxima:

5,3 mm

Precarga de muelle:

0,6 N

Medida E / dimensión del cuello:

06

Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:

3 N

Carrera de trabajo recomendada:

4 mm


Test Probe GKS-112 302 150 A 3006

Artículo GKS-112-1615



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

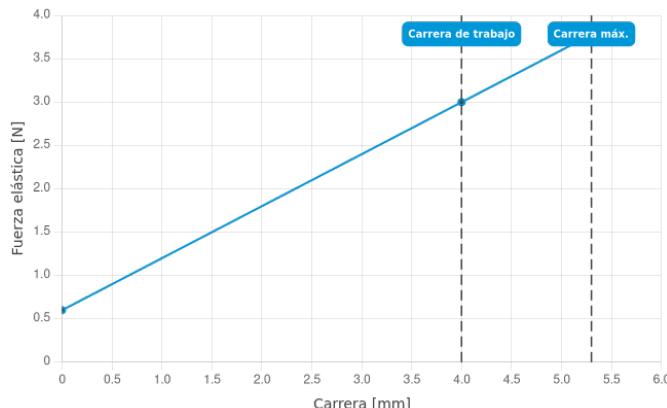

[ingun.address](#)

Más información sobre el tema
ICT/FCT Puntas de prueba

