Connector - USB


STV-USB2.0A-F-EB-SR

产品 54751





- 嵌入式接插件
- 适用于标准 XLR 切口(直径 24 毫米)
- 无需焊接或冲压
- 使用标准线缆



一般数据


产品组: 结构系列: 类型: 规格: 配件类型: 装配:

材料: 颜色: 宽度:

高度: 重量:

最小温度: 最大温度:

RoHS 符合性:

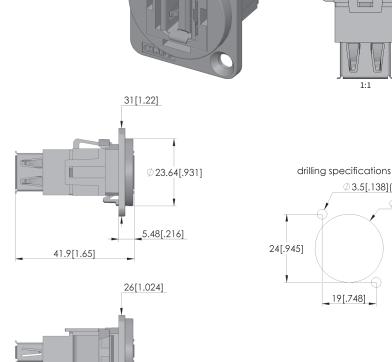

适用于

电气附件 接口模块 (SB):

极数:

长度:

外部尺寸(宽x深x高):

STV

技术数据 安装插座 连接: USB2.0-A 安装:

扩展配件

金属

银 26 mm

31 mm 0,01 kg -20 °C

是

50°C

SB-P-SO-002-USB-RJ45

Ø3.5[.138](2x)

Ø 24[.945]

USB 2.0 插头连接器

孔 D3.5

1 42 mm

26 x 42 x 31 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467 Konstanz, 德国 中央办公室。+49 7531 8105-0 客户热线。+49 7531 8105-888 传真 +49 7531 8105-65 info@ingun.com

