




直接訪問產品

- 无安装板的平行闭合驱动单元, 无内部接口
- 高接触力
- 可自由配置的信号传输装置
- 安装简便快捷且契合完美
- 使用灵活

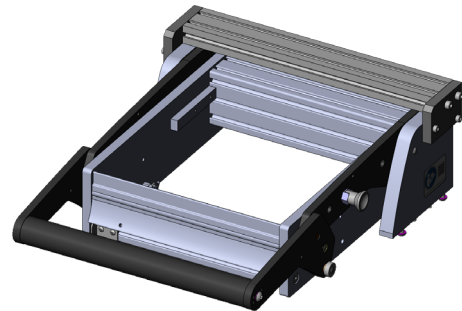

一般数据

产品组:

主系列:

子系列:

结构系列:

尺寸:

治具类型:

触探行程实施:

最大接口信号:

需要接口模块:

最大接触力:

平行触探行程约:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

驱动单元, 手动

ATM MAxxxx

ATM MA2xxx

ATM MA21xx

2109

无安装板

手动

850

否

2.000 N

15 mm

10 °C

60 °C

是

技术数据

压紧装置闭合力:

压紧装置开启角度:

外部尺寸, 闭 (宽x深x高):

120 N

69 °

282 x 384 x 101 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室: +49 7531 8105-0

客户热线: +49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
测试治具套件

