


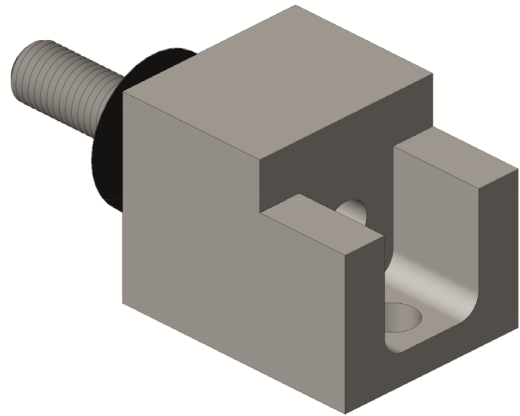

Allgemeine Daten

Produktgruppe:

Baureihe:

Unterbaureihe:

Pressring:

Oberfläche:

Rändel:

Vakuumdicht:

RoHS-konform:

Prüfsteckeraufnahmen (PSA)

PSA

PSA-F7,6 Flexible Version

nein

unveredelt

nein

nein

ja

Mechanische Daten

Gesamtlänge:

32,5 mm


Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1:

4 mm

Montagebohrung in FR4:

4 mm

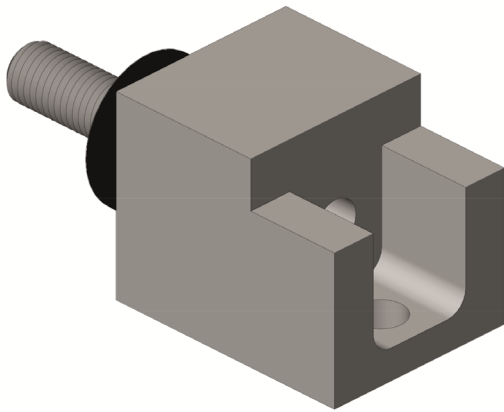

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

