


1:1

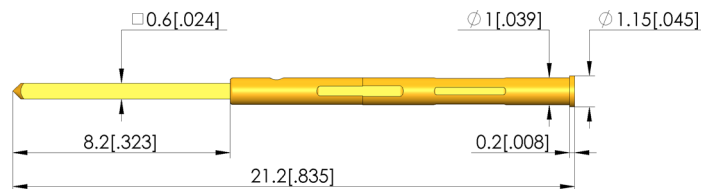

### Datos generales

Grupo de productos:	Receptáculos (KS)
Serie:	KS-079
Subserie:	KS-079 versión enchufada
Modo de conexión de casquillo de contacto:	Wire-wrap
Anillo de presión:	No
Superficie:	Oro
Diámetro de cuello:	1,15 mm
Altura de cuello:	0,2 mm
Longitud de poste wire-wrap:	8,2 mm
Moleteado:	No
A prueba de vacío:	No
Conforme RoHS:	Sí

### Datos mecánicos

Longitud total:	21,2 mm
Diámetro externo:	1 mm

### Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:	1,01 – 1,02 mm
Orificio de montaje en FR4:	1,01 – 1,02 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba**

