




DIRECTEMENT AU PRODUIT

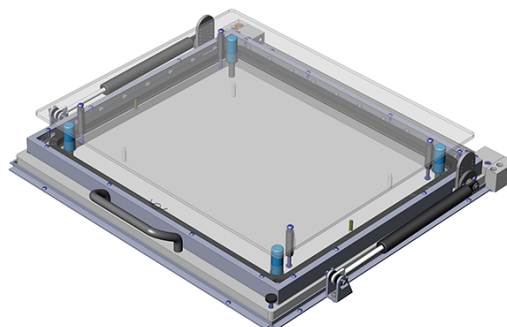

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Génération de course de contact:

Largeur:

Hauteur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Structures

ZSK-VAxxxx

ZSK-VA-P

monoétagé en haut

Fonction supplémentaire

vide

489 mm

75 mm

5,19 kg

10 °C

60 °C

Adapté aux

Kits de remplacement version:

pas de restrictions

Caractéristiques techniques

Course parallèle:

10 mm

Longueur du poussoir du dispositif de placage:

15 mm

Hauteur d'incorporation pointe de test en haut:

10,5 mm

Hauteur libre au-dessus de la PCB:

5 mm

Angle d'ouverture du dispositif de placage:

85 °

Surface utile (LxP):

325 x 300 mm

Longueur:

434 mm

Dimensions hors tout (LxPxH):

489 x 434 x 75 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

