

Contact Terminal KT-254 L3 E02-30

Article KT-254L3E02-30




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun®

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

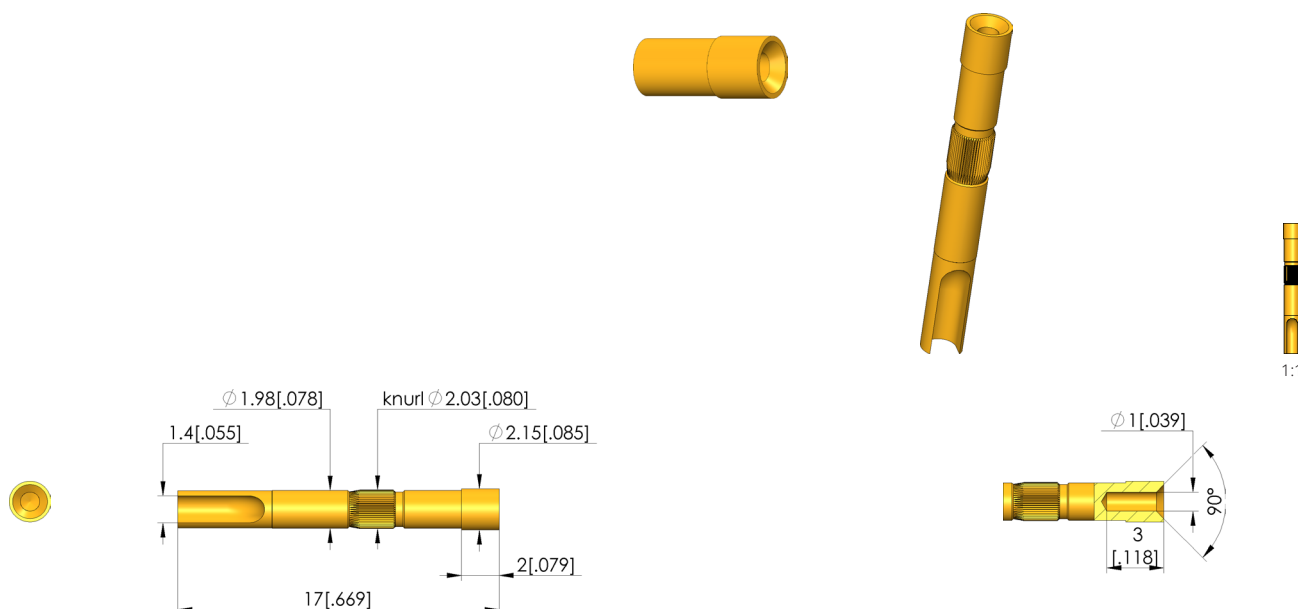

Données générales

Groupe de produits:	Pièces de contact (KT)
Série:	KT-254
Sous-série:	KT-254
Trame:	2,54 mm
Type de raccordement sur pièce de contact:	Raccord soudé
Hauteur d'incorporation:	2 mm
Type d'incorporation:	sertissable
Système de changement rapide:	non
Surface:	A Or
Matériau:	1 Laiton
Surface moletée:	oui
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	43 Cône intérieur avec alésage centré
Diamètre de tête:	2,15 mm
Ø d'alésage dans la forme de tête:	1 mm

Caractéristiques mécaniques

Cote E:	02
Longueur totale:	17 mm
Diamètre de queue:	1,98 mm
Saillie de poussée:	non

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:	1,98 – 2 mm
Alésage de montage en FR4:	1,98 – 1,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test



ingun.com