

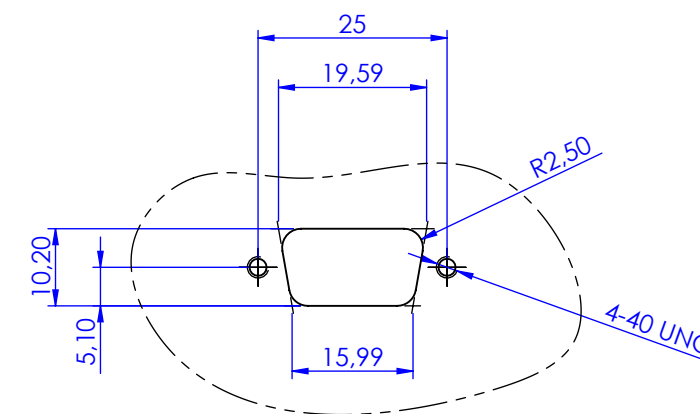


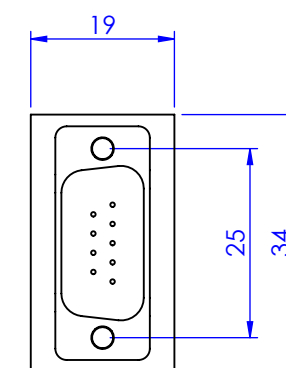

untere Betriebstemperatur / Minimum operating temperature

+85° C

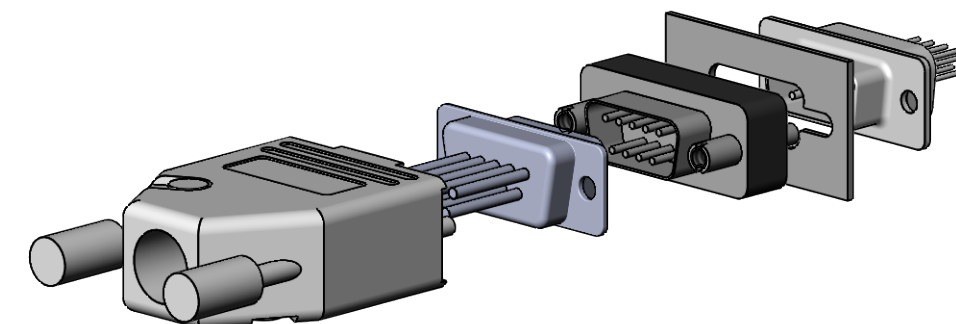

Maßstab/Scale: 1:1	Benennung/Designation:		
gespeichert/saved: 13.02.2020 11:21:49	HF-U-SUBD-09-830pF-WW HF-Übergabe		
Montageanleitung/instruction sheet	HF-U-SUBD-09-830pF-WW RF-transfer		
	Artikel-Nr./PartNo.:	Index:	Blatt/Sheet:
	53087	1	1 von 1
			DIN A3