

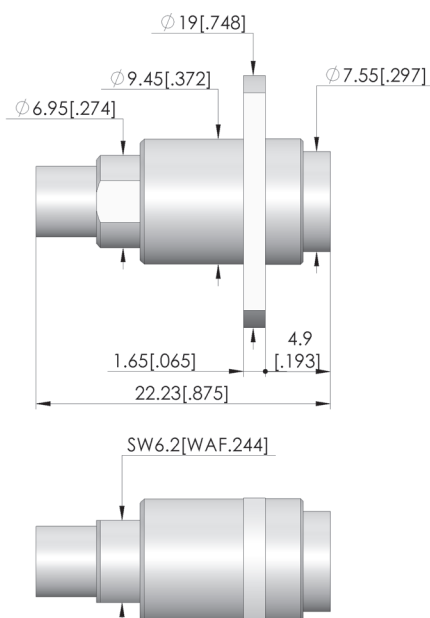





- Connettore coassiale
- Transizioni precise
- Elevata sicurezza di contatto e qualità di trasmissione

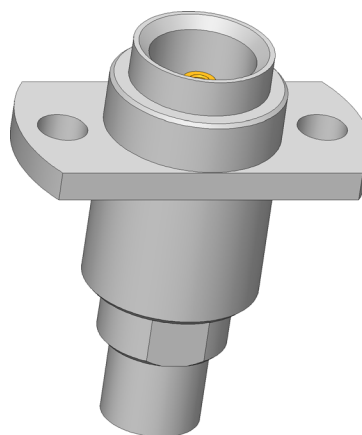

Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Tipo:

Versione:

Tipo di accessorio:

Montaggio:

materiale:

Larghezza:

Peso:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

Accessori elettrici

STV

Kontaktsteckhülse A GALVANIK

Connettore coassiale con flangia
accessori di ampliamento

Acciaio inossidabile

19 mm

0,01 kg

-65 °C

125 °C

sì

Dati elettrici

Impedenza:

50 Ohm

Adatto per

Blocchi di interfaccia (SB):

SB-P-HF-004-18GHz-xx

Dati tecnici

Connessione:

SMA

Montaggio:

Foro D2,7

Numero di poli:

1

Frequenza fino a:

18 GHz

Lunghezza:

22,3 mm

Diametro:

9,5 mm



| VSWR – Voltage Standing Wave Ratio | | |
|------------------------------------|---|------|
| VSWR | DC - 9 GHz ($\leq 1.07 + 0.017 f$ GHz) | |
| Frequency range | Return loss | VSWR |
| 9 GHz ... 18 GHz | 20,1 dB | 1.22 |

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

