




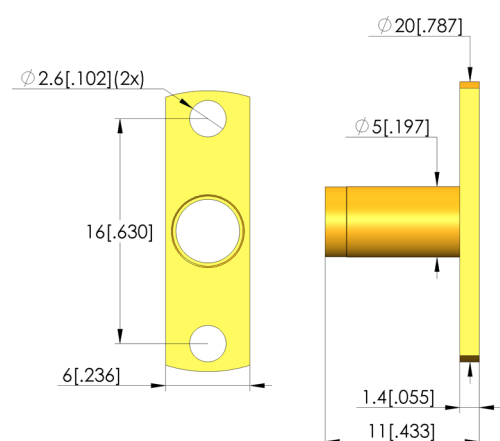

- Receptáculo corto con nervaduras de sujeción para la serie HFS-410

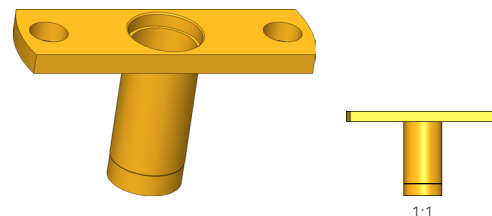

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Subserie:

Anillo de presión:

Superficie:

Diámetro de cuello:

Altura de cuello:

Moletado:

A prueba de vacío:

Conforme RoHS:

Receptáculos (KS)

KS-410

KS-410, versión enchufada

No

Oro

20 mm

0,4 mm

No

No

Sí

Datos mecánicos

Longitud total:

11 mm

Diámetro externo:

5 mm

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:

4,98 – 4,99 mm

Orificio de montaje en FR4:

4,98 – 4,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

