

Receptacle

KS-VF25


Artículo KS-VF25



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun®

Partner for Future Technology

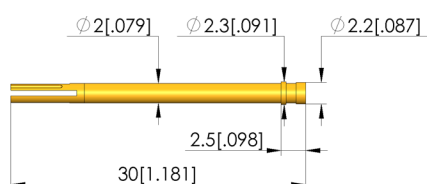

Datos generales

Grupo de productos:	Receptáculos (KS)
Serie:	KS-VF25
Subserie:	KS-VF25 versión enchufada con cierre de bayoneta
Modo de conexión de casquillo de contacto:	Soldadura externa
Anillo de presión:	No
Superficie:	Oro
Diámetro de cuello:	2,3 mm
Altura de cuello:	2,5 mm
Moleteado:	No
A prueba de vacío:	No
Conforme RoHS:	Sí

Datos mecánicos

Longitud total:	30 mm
Diámetro externo:	2 mm

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:	2 mm
Orificio de montaje en FR4:	2 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba



ingun.com

RECEPTÁCULOS