

Gefederter Kontaktstift GKS-365 105 400 A 8001

Artikel GKS-365-0006






DIREKT ZUM PRODUKT

ingun®
Partner for Future Technology

- Kontaktstifte mit hoher Stabilität für Anwendungen mit ungewollten Längs- und Querkräften
- Zum Einsatz in Anwendungen mit geringen Platzverhältnissen

INGUN SELECTION

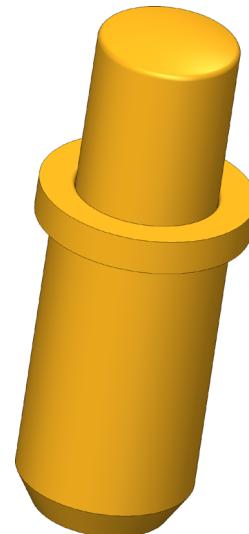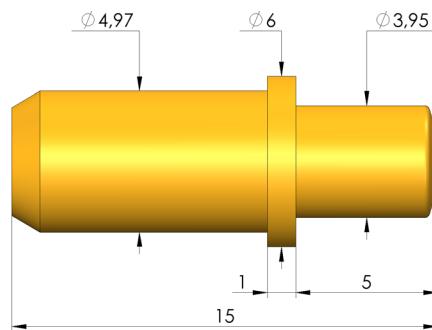

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Unterproduktgruppe:
Baureihe:
Raster:
Kontaktierung von:
Magnetisch:
Einbauart:
Schnellwechselsystem:
Einbauhöhe einstellbar:
Verdrehgesichert:
Passende Kontaktsteckhülse:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

Viereckige Kontaktstifte
Kurzhub-GKS / Lade- und Übergabe-GKS

GKS-365

6,5 mm

Pad

ja

steckbar

ja

nein

nein

KS-365

-100 °C

200 °C

ja

Daten zur Kopfform

Kopfform: 05 Rund (Vollradius)
Kopfdurchmesser: 4 mm
Kopfform Oberfläche: A Gold
Kopfform Werkstoff: 1 Messing

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom: 8 A
Durchgangswiderstand typisch max.: 100 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge: 15 mm
Stifthülsendurchmesser: 4,97 mm
Maximaler Hub: 4 mm
Federvorspannung: 3,08 N
E-Maß / Kragenmaß: 01
Federkraft bei Arbeitshub: 8 N
Empf. Arbeitshub: 3,2 mm


Gefederter Kontaktstift **GKS-365 105 400 A 8001**

Artikel GKS-365-0006



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

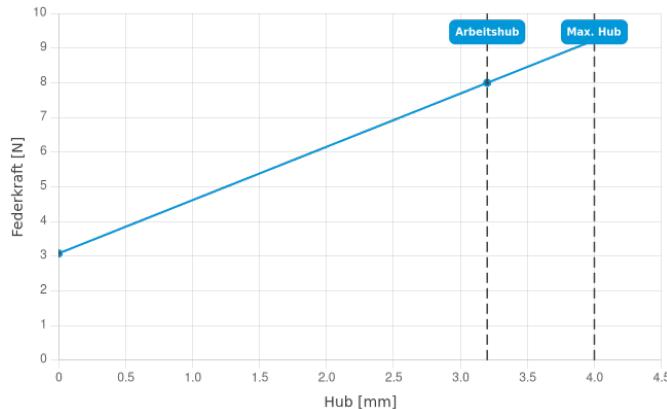

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 12/25_DE

2 / 2

Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte



ingun.com