

Receptacle KS-VF4

Artículo KS-VF4



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION



1:1

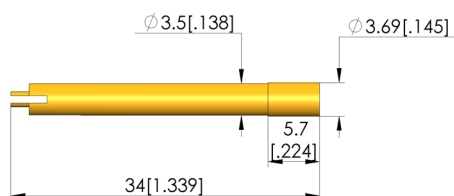

Datos generales

Grupo de productos:
Serie:
Subserie:
Modo de conexión de casquillo de contacto:
Anillo de presión:
Superficie:
Diámetro de cuello:
Altura de cuello:
Moleteado:
A prueba de vacío:
Conforme RoHS:

Receptáculos (KS)
KS-VF4
KS-VF4 versión atornillada
Soldadura externa
No
Oro
3,7 mm
5,7 mm
No
No
Sí

Datos mecánicos

Longitud total: 34 mm
Diámetro externo: 3,5 mm

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1: 3,5 mm
Orificio de montaje en FR4: 3,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba

