

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Unterbaureihe:
Pressring:
Oberfläche:
Rändel:
Vakuumdicht:
RoHS-konform:

Prüfsteckeraufnahmen (PSA)
PS-PSA
PSA-F9,6 Flexible Version
nein
unveredelt
nein
nein
ja

Mechanische Daten


Gesamtlänge:

32,5 mm

Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1:
Montagebohrung in FR4:

4 mm
4 mm

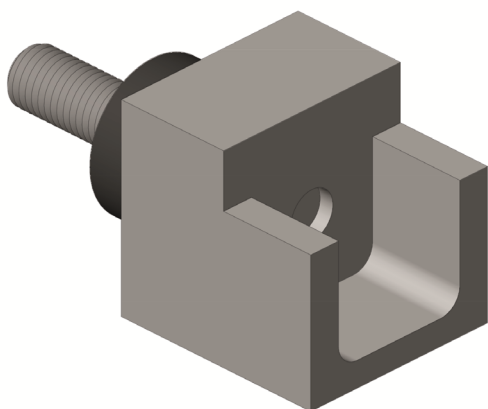

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

